Y2系列三相异步电动机

Y2系列三相异步电动机是在Y系列电机基础上更新设计的一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。

Y2系列机座中心高范围：63－355mm，共15个机座号。功率等级和安装尺寸与Y系列完全相同。 Y2系列绝缘等级为F级，防护等级IP54，出线盒防护等级IP55。有顶部出线和机座侧面出线两种形式。

Y2电机适用于长期连续运行、负载率较高的使用场合，如风机、水泵类等。电机效率较高，节能效果较好，启动转矩更大，噪声和振动更小。机座范围80-355。Y2系列电机使用环境条件、安装尺寸与Y系列相同。



Y2系列三相异步电动机
艾兰德电气（大连）有限公司

技术参数

型号 TYPE	功率 Output (KW)	马力 HP (hp)	电流 Current (A)	转速 Speed (r/min)	效率 Eff (%)	功率因数 PowerFactor (cosϕ)	额定转矩 RT Nm	起动转矩/额定转矩 TST/TFL	最大转矩/额定转矩 TM/TFL	起动电流/额定电流 IST/IFL	噪音 LW dB(A)	参考重量 Weihge (kg)
Y2-801-2	0.75	1	1.8	2825	75.0	0.83	2.54	2.2	2.3	6.1	67	16.5
Y2-802-2	1.1	1.5	2.6	2825	77.0	0.84	3.72	2.2	2.3	7.0	67	17.5
Y2-90S-2	1.5	2	3.4	2840	79.0	0.84	5.04	2.2	2.3	7.0	72	21
Y2-90L-2	2.2	3	4.9	2840	81.0	0.85	7.40	2.2	2.3	7.0	72	25
Y2-100L-2	3	4	6.3	2880	83.0	0.87	9.95	2.2	2.3	7.5	76	33
Y2-112M-2	4	5.5	8.1	2890	85.0	0.88	13.22	2.2	2.3	7.5	77	41
Y2-132S1-2	5.5	7.5	11.0	2900	86.0	0.88	18.11	2.2	2.3	7.5	80	63
Y2-132S2-2	7.5	10	14.9	2900	87.0	0.88	24.7	2.2	2.3	7.5	80	70
Y2-160M1-2	11	15	21.3	2930	88.0	0.89	35.85	2.2	2.3	7.5	86	110
Y2-160M2-2	15	20	28.8	2930	89.0	0.89	48.89	2.2	2.3	7.5	86	120
Y2-160L-2	18.5	25	34.7	2930	90.9	0.90	60.30	2.0	2.3	7.57.5	86	135
Y2-180M-2	22	30	41.0	2948	90.5	0.90	71.4	2.0	2.3	7.5	89	165
Y2-200L1-2	30	40	55.5	2940	91.2	0.90	97.12	2.0	2.3	7.5	92	218
Y2-200L2-2	37	50	67.9	2950	92.0	0.90	119.78	2.0	2.3	7.5	92	230
Y2-225M2-2	45	61	82.3	2970	92.3	0.90	144.70	2.0	2.3	7.5	92	310
Y2-250M-2	55	75	100.4	2970	92.5	0.90	176.55	2.0	2.3	7.5	93	365
Y2-280S-2	75	102	136.1	2970	93.0	0.90	241.16	2.0	2.3	7.5	94	495
Y2-280M-2	90	122.5	159.5	2970	94.2	0.91	289.39	2.0	2.3	7.5	94	565
Y2-315S-2	110	150	195.4	2980	94.0	0.91	352.51	1.8	2.2	7.1	96	890
Y2-315M-2	132	180	233.2	2980	94.5	0.91	423.02	1.8	2.2	7.1	96	980
Y2-315L1-2	160	218	279.3	2980	94.6	0.92	512.75	1.8	2.2	7.1	99	1055
Y2-315L2-2	200	272	348.4	2980	94.8	0.93	640.94	1.8	2.2	7.1	99	1110
Y2-355M-2	250	340	433.2	2980	95.3	0.92	799.83	1.6	2.2	7.1	103	1630
Y2-355L-2	315	429	544.2	2980	95.6	0.92	1007.79	1.6	2.2	7.1	103	1830

技术参数

型号 TYPE	功率 Output (KW)	马力 HP (hp)	电流 Current (A)	转速 Speed (r/min)	效率 Eff (%)	功率因数 PowerFactor (cosϕ)	额定转矩 RT Nm	起动转矩/额定转矩 TST/TFL	最大转矩/额定转矩 TM/TFL	起动电流/额定电流 IST/IFL	噪音 LW dB(A)	参考重量 Weihge (kg)
Y2-801-4	0.55	0.75	1.6	1390	71.0	0.75	3.78	2.4	2.3	5.2	58	15
Y2-802-4	0.75	1	2.0	1390	73.0	0.76	5.15	2.3	2.3	6.0	58	16
Y2-90S-4	1.1	1.5	2.9	1400	75.0	0.77	7.50	2.3	2.3	6.0	61	23
Y2-90L-4	1.5	2	3.7	1400	78.0	0.79	10.23	2.3	2.3	6.0	61	25
Y2-100L1-4	2.2	3	5.2	1420	80.0	0.81	14.80	2.3	2.3	7.0	64	33
Y2-100L2-4	3	4	6.8	1420	82.0	0.82	20.18	2.3	2.3	7.0	64	35
Y2-112M-4	4	5.5	8.8	1440	84.0	0.83	26.53	2.3	2.3	7.0	65	41
Y2-132S-4	5.5	7.5	11.8	1440	85.0	0.83	36.48	2.3	2.3	7.0	71	65
Y2-132M-4	7.5	10	15.6	1440	87.0	0.84	49.74	2.3	2.3	7.0	71	76
Y2-160M-4	11	15	22.6	1440	88.0	0.84	72.59	2.2	2.3	7.5	75	118
Y2-160L-4	15	20	30.1	1460	89.0	0.85	98.12	2.2	2.3	7.5	75	132
Y2-180M-4	18.5	25	36.1	1470	90.5	0.86	120.19	2.2	2.3	7.5	76	164
Y2-180L-4	22	30	43.20	1470	91.0	0.85	142.93	2.2	2.3	7.5	76	182
Y2-200L-4	30	40	57.6	1480	92.0	0.86	193.58	2.2	2.3	7.2	79	245
Y2-225S-4	37	50	69.9	1480	92.5	0.87	238.75	2.2	2.3	7.2	81	258
Y2-225M-4	45	61	84.7	1480	92.8	0.87	290.37	2.2	2.3	7.2	81	290
Y2-250M-4	55	75	103.3	1480	93.0	0.87	354.90	2.2	2.3	7.2	83	388
Y2-280S-4	75	102	139.6	1480	93.8	0.87	483.95	2.2	2.3	7.2	86	510
Y2-280M-4	90	122.5	166.9	1490	94.2	0.87	578.79	2.2	2.3	7.2	86	606
Y2-315S-4	110	150	201.0	1490	94.5	0.88	707.41	2.1	2.2	6.9	93	910
Y2-315M-4	132	180	240.4	1490	94.8	0.88	848.89	2.1	2.2	6.9	93	1000
Y2-315L1-4	160	218	287.8	1490	94.9	0.88	1028.96	2.1	2.2	6.9	97	1055
Y2-315L2-4	200	272	359.4	1490	95.0	0.89	1286.20	2.1	2.2	6.9	97	1128
Y2-355M-4	250	340	442.9	1490	95.3	0.90	1602.35	2.1	2.2	6.9	101	1640
Y2-355L-4	315	429	556.2	1490	95.6	0.90	2018.96	2.1	2.2	6.9	101	1800
Y2-355L-4	355	438	626.2	1490	95.7	0.90	2275.3	2.1	2.2	6.9	101	2000

Y2系列三相异步电动机
艾兰德电气（大连）有限公司

技术参数

型号 TYPE	功率 Output (KW)	马力 HP (hp)	电流 Current (A)	转速 Speed (r/min)	效率 Eff (%)	功率因数 PowerFactor (cosϕ)	额定转矩 RT Nm	起动转矩/额定转矩 TST/TFL	最大转矩/额定转矩 TM/TFL	起动电流/额定电流 IST/IFL	噪音 LW dB(A)	参考重量 Weihge (kg)
Y2-801-6	0.37	0.50	1.3	900	62.0	0.70	3.93	1.9	2.1	4.7	54	15
Y2-802-6	0.55	0.75	1.8	900	65.0	0.72	5.84	1.9	2.1	4.7	54	16
Y2-90S-6	0.75	1	2.3	910	69.0	0.72	7.87	2.0	2.1	5.5	57	19
Y2-90L-6	1.1	1.5	3.2	910	72.0	0.73	11.54	2.0	2.1	5.5	57	22
Y2-100L-6	1.5	2	3.9	940	76.0	0.76	45.24	2.0	2.1	5.5	61	32
Y2-112M-6	2.2	3	5.6	940	79.0	0.76	22.35	2.1	2.1	6.5	65	41
Y2-132S-6	3	4	7.4	960	81.0	0.76	29.84	2.1	2.1	6.5	69	63
Y2-132M1-6	4	5.5	6.9	960	82.0	0.76	39.79	2.1	2.1	6.5	69	72
Y2-132M2-6	5.5	7.5	12.9	960	84.0	0.77	54.71	2.1	2.1	6.5	69	81
Y2-160M-6	7.5	10	16.9	970	96.0	0.78	73.84	2.0	2.1	6.5	73	118
Y2-160L-6	11	15	24.2	970	87.5	0.79	108.30	2.0	2.1	6.5	73	145
Y2-180M-6	15	20	31.6	970	89.0	0.81	147.68	2.0	2.1	7.0	73	178
Y2-200L1-6	18.5	25	38.6	970	90.0	0.81	182.14	2.1	2.1	7.0	76	200
Y2-200L2-6	22	30	44.7	970	90.0	0.83	216.60	2.1	2.1	7.0	76	228
Y2-225M-6	30	40	59.3	980	91.0	0.84	292.35	2.0	2.1	7.0	76	265
Y2-250M-6	37	50	71.1	980	92.0	0.86	360.56	2.1	2.0	7.0	78	370
Y2-280S-6	45	61	85.9	980	92.5	0.86	438.52	2.1	2.0	7.0	80	490
Y2-280M-6	55	75	104.7	980	92.8	0.86	535.97	2.1	2.0	7.0	80	540
Y2-315S-6	75	102	141.7	980	93.5	0.86	730.87	2.0	2.0	7.0	85	900
Y2-315M-6	90	122.5	169.5	990	93.8	0.86	872.59	2.0	2.0	7.0	85	980
Y2-315L1-6	110	150	206.7	990	94.0	0.86	1066.50	2.0	2.0	6.7	85	1045
Y2-315L2-6	132	180	244.7	990	94.2	0.87	1279.80	2.0	2.0	6.7	85	1100
Y2-355M1-6	160	210	292.3	990	94.5	0.88	1543.43	1.9	2.0	6.7	92	1550
Y2-355M2-6	200	272	364.6	990	94.7	0.88	1929.29	1.9	2.0	6.7	92	1600
Y2-355L-6	250	340	454.8	990	94.9	0.88	2411.63	1.9	1.9	6.7	92	1700

技术参数

型号 TYPE	功率 Output	马力 HP	电流 Current	转速 Speed	效率 Eff	功率因数 PowerFactor	额定转矩 RT	起动转矩 /额定转矩	最大转矩 /额定转矩	起动电流 /额定电流	噪音 LW	参考重量 Weihge
	(KW)	(hp)	(A)	(r/min)	(%)	(cosϕ)	Nm	TST/TFL	TM/TFL	IST/IFL	dB(A)	(kg)
Y2-801-8	0.18	0.25	0.9	690	51.0	0.61	2.49	1.8	1.9	3.3	52	22
Y2-802-8	0.25	0.34	1.2	690	54.0	0.61	3.46	1.8	1.9	3.3	52	24
Y2-90S-8	0.37	0.50	1.5	690	62.0	0.61	5.12	1.8	2.0	4.0	56	26
Y2-90L-8	0.55	0.75	2.2	690	63.0	0.61	7.61	1.8	2.0	4.0	56	28
Y2-100L1-8	0.75	1	2.4	700	71.0	0.67	10.23	1.8	2.0	4.0	59	30
Y2-100L2-8	1.1	1.5	3.3	700	73.0	0.69	15.00	1.8	2.0	5.0	59	32
Y2-112M-8	1.5	2	4.4	700	75.0	0.68	20.46	1.8	2.0	6.0	61	40
Y2-132S-8	2.2	3	6.0	710	78.0	0.71	29.59	1.8	2.0	6.0	64	64
Y2-132M-8	3	4	7.9	710	79.0	0.73	40.35	1.8	2.0	6.0	64	78
Y2-160M1-8	4	5.5	10.3	710	81.0	0.73	53.06	1.9	20	6.0	68	105
Y2-160M2-8	5.5	7.5	13.6	720	83.0	0.74	72.59	2.0	2.0	6.0	68	115
Y2-160L-8	7.5	10	17.8	720	85.5	0.75	99.50	2.0	2.0	6.0	68	145
Y2-180L-8	11	15	25.1	720	87.5	0.76	143.90	2.0	2.0	6.6	70	160
Y2-200L-8	15	20	34.1	730	88.0	0.76	196.23	2.0	2.0	6.6	73	228
Y2-225S-8	18.5	25	41.1	730	90.0	0.76	242.02	1.9	2.0	6.6	73	242
Y2-255M-8	22	30	47.5	730	90.5	0.78	287.47	1.9	2.0	6.6	73	256
Y2-250M-8	30	40	63.4	730	91.0	0.79	392.47	1.9	2.0	6.6	75	368
Y2-280S-8	37	50	77.8	730	91.5	0.79	484.04	1.9	2.0	6.6	76	472
Y2-280M-8	45	61	94.1	730	92.0	0.79	584.74	1.8	2.0	6.6	76	538
Y2-315S-8	55	75	111.2	740	92.8	0.81	709.80	1.8	2.0	6.6	82	900
Y2-315M-8	75	102	151.3	740	93.0	0.81	967.91	1.8	2.0	6.6	82	1000
Y2-315L1-8	90	122.5	177.8	740	93.8	0.82	1161.49	1.8	2.0	6.6	82	1055
Y2-315L2-8	110	150	216.8	740	94.0	0.82	1419.40	1.8	2.0	6.4	82	1118
Y2-355M1-8	132	180	261.0	740	93.7	0.82	1692.08	1.8	2.0	6.4	90	1560
Y2-355M2-8	160	218	314.7	740	94.2	0.82	2051.00	1.8	2.0	6.4	90	1580
Y2-355L1-8	200	272	393	740	94.8	0.82	2582	1.8	2.0	6.4	91	1985
Y2-355L2-8	220	299	425	740	94.8	0.83	2839	1.8	2.0	6.4	92	2050

YVP系列变频调速三相异步电动机
艾兰德电气（大连）有限公司

YVP系列变频调速三相异步电动机

YVP系列变频调速电机吸收了国内外先进企业之优点，应用计算机辅助设计技术进行设计，可与国内外同类型变频装置配套，互换性、通用性强。采用鼠笼结构，运行可靠，维护方便，电机单独装有轴流风机，保证电机在不同转速下均有较好的冷却效果。电机绝缘采用国际上广为使用的F级绝缘结构，提高了电机的可靠性。电机的功率、底脚安装尺寸和中心高等对应指标与Y及Y2异步电机完全一致。 YVP系列变频调速电动机与SPWM变频装置构成的调速系统与其他调速方式相比，具有节能效果明显、调速性能好、调速比宽、快速响应性优良、应用范围广、性能价格比高等优点，是目前交流调速方案中最先进的系统之一。可广泛用于数控机床的主轴传动、纺织、化工、冶金等行业的恒转矩、恒功率调速以及风机水泵等场合的节能调速，并具有计算机控制接口，有助于实现调速系统的自动化控制、是国家目前重点推广的高新技术节能产品。

本系列电机功率从0.55千瓦～315千瓦，机座中心高从80～355。

使用条件

环境温度：-15～+40℃
海　拔：≯1000m
防护等级：IP54
电　压：380V±10%
基准频率：50（60）HZ±2%
调速范围：5-100HZ
工 作 制：S1连续
绝　缘：F




技术参数

功率 KW	4 级		6 级		8 级		10 级		
	额定转矩Nm	电流 A	额定转矩Nm	电流 A	额定转矩Nm	电流 A	机座号	额定转矩 Nm	电流 A
0.55	3.5	1.65	5.3	1.88	7.0	2.29			
0.75	4.7	2.2	7.1	2.5	9.5	2.28			
1.1	7.0	3.0	10.5	3.5	14.0	2.51			
1.5	9.5	4.0	14.3	4.4	19.1	4.7			
2.2	14.0	5.2	21.0	6.1	28.0	6.4			
3.0	19.0	7.2	28.6	7.5	38.2	8.5			
4.0	25.4	9.5	38.2	9.5	50.9	10.8			
5.5	35.0	12	52.5	12.8	70 .0	14.5			
7.5	47.7	15.5	71.6	18.0	95.5	19			
11	70.0	22	105.0	26	140.1	26			
15	95.5	29	143.0	34	191.0	35			
18.5	117.1	36.8	176.0	38	235.6	39			
22	140.0	43.7	210.0	45	280.1	47			
30	190.0	58	286.0	60	382.0	63			
37	235.5	70	353.3	72	471.1	76			
45	286.4	84	429.0	85	573.0	92	315S	716.2	103
55	350.1	105	525.0	104	700.3	118	315M	875.3	125
75	477.4	136	716.1	140	955.0	153	315L	1193.6	167
90	572.9	162	859.4	168	1146.0	182	315L	1432.4	197
110	700.2	200	1050.3	205	1400.7	220	355M	1750.7	237
132	840 .3	235	1260.0	245	1680.8	265	355M	2100.8	283
160	1018.5	285	1528.0	295	2037.2	320	355L	2546.4	344
200	1273.3	360	1910.0	370	2546.7	395			
250	1591.5	446	2387.3	464					
315	2005.3	573							


科技创新 为客户创造最大价值 合作共赢


外形及安装尺寸图-B3

DIMENSIONS FOOT MOUNT B3 IM1001

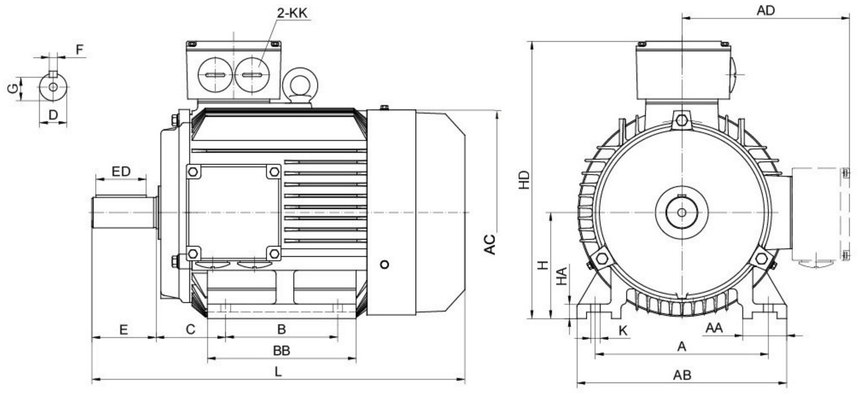


机座号 80~132

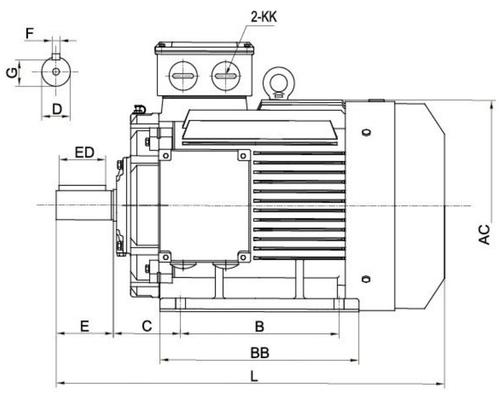

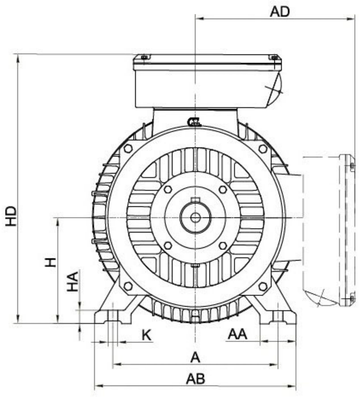

机座号 160~280

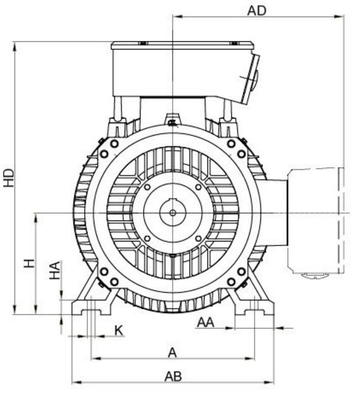

机座号 315~355


FRAME	A	AA	AB	AC	AD	HA	B	BB	C	D	E	ED	F	G	H	HD	K	KK	L
80	125	36	165	175	150	10	100	150	50	19	40	25	6	15.5	80	230	10	M25X1.5	300
90S	140	38	180	195	155	12	100	180	56	24	50	40	8	20	90	245	10	M25X1.5	330
90L	140	38	180	195	155	12	125	205	56	24	50	40	8	20	90	245	10	M25X1.5	355
100L	160	42	200	215	180	14	140	203	63	28	60	45	8	24	100	270	12	M25X1.5	400
112M	190	45	226	240	198	13	140	180	70	28	60	45	8	24	112	310	12	M32X1.5	400
132S	216	55	262	260	200	18	140	186	89	38	80	63	10	33	132	350	12	M32X1.5	470
132M	216	55	262	260	210	18	178	224	89	38	80	63	10	33	132	350	12	M32X1.5	510
160M	254	65	320	330	270	20	210	268	108	42	110	90	12	37	160	420	14.5	M40x1.5	625
160L	254	65	320	330	270	20	254	312	108	42	110	90	12	37	160	420	14.5	M40x1.5	670
180M	279	70	355	380	285	22	241	311	121	48	110	90	14	42.5	180	455	14.5	M40X1.5	700
180L	279	70	355	380	285	22	279	349	121	48	110	90	14	42.5	180	455	14.5	M40X1.5	740
200L	318	70	388	420	325	25	305	383	133	55	110	90	16	49	200	510	18.5	M50X1.5	780
225S-4,6,8	356	75	431	470	340	28	286	380	149	60	140	110	18	53	225	550	18.5	M50X1.5	820
225M-2	356	75	431	470	340	28	311	405	149	55	110	90	16	49	225	550	18.5	M50X1.5	820
225M-4,6,8	356	75	431	470	340	28	311	405	149	60	140	110	18	53	225	550	18.5	M50X1.5	850
250M-2	406	80	490	510	365	30	349	460	168	60	140	110	18	53	250	620	24	M63X1.5	930
250M-4,6,8	406	80	490	510	365	30	349	460	168	65	140	110	18	58	250	620	24	M63X1.5	930
280S-2	457	90	542	580	391	35	368	519	190	65	140	110	18	58	280	670	24	M63X1.5	1000
280S-4,6,8	457	90	542	580	391	35	368	519	190	75	140	110	20	67.5	280	670	24	M63X1.5	1000
280M-2	457	90	542	580	391	35	419	570	190	65	140	110	18	58	280	670	24	M63X1.5	1060
280M-4,6,8	457	90	542	580	391	35	419	570	190	75	140	110	20	67.5	280	670	24	M63X1.5	1060
315S-2	508	120	628	645	530	45	406	617	216	65	140	110	18	58	315	848	28	M63X1.5	1240
315S-4,6,8	508	120	628	645	530	45	406	617	216	80	170	140	22	71	315	848	28	M63X1.5	1270
315M-2	508	120	628	645	530	45	457	690	216	65	140	110	18	58	315	848	28	M63X1.5	1350
315M-4,6,8	508	120	628	645	530	45	457	690	216	80	170	140	22	71	315	848	28	M63X1.5	1380
315L-2	508	120	628	645	530	45	508	690	216	65	140	110	18	58	315	848	28	M63X1.5	1375
315L-4,6,8	508	120	628	645	530	45	508	690	216	80	170	140	22	71	315	848	28	M63X1.5	1405
355M-2	610	150	740	720	710	55	560	805	254	75	140	110	20	67.5	355	1060	28	M63X1.5	1550
355M-4,6,8	610	150	740	720	710	55	560	805	254	95	170	140	25	86	355	1060	28	M63X1.5	1580
355L-2	610	150	740	720	710	55	630	805	254	75	140	110	20	67.5	355	1060	28	M63X1.5	1550
355L-4,6,8	610	150	740	720	710	55	630	805	254	95	170	140	25	86	355	1060	28	M63X1.5	1580

科技创新 为客户创造最大价值 合作共赢


科技创新 为客户创造最大价值 合作共赢

外形及安装尺寸图-B5-V1


SERIES DIMENSIONS FLANGE MOUNT B5 IM3001

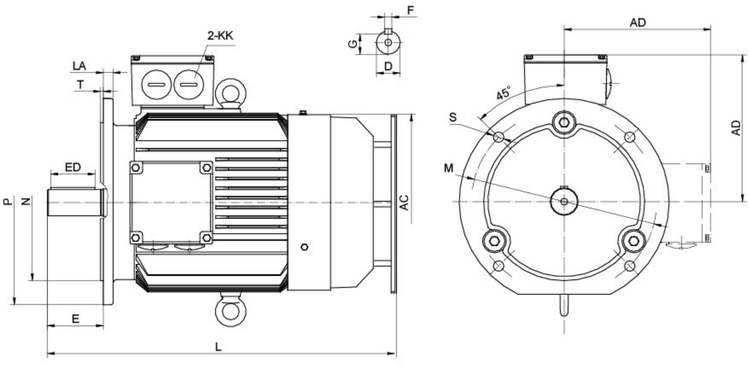


机座号 80~132

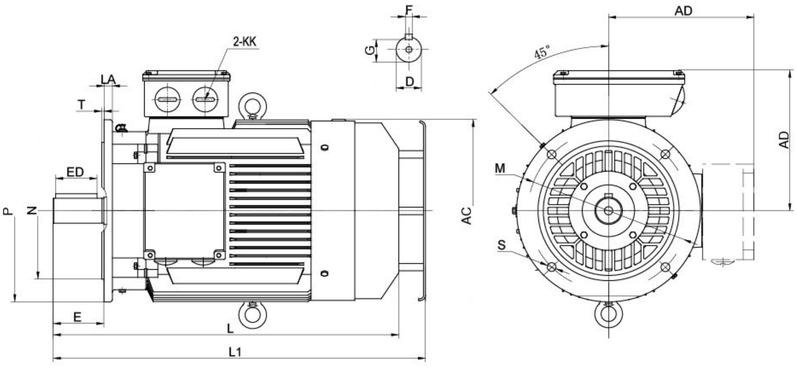

机座号 160~200

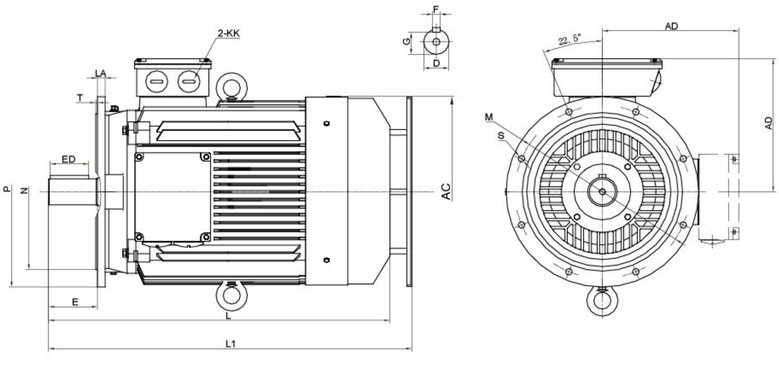

机座号 225~280

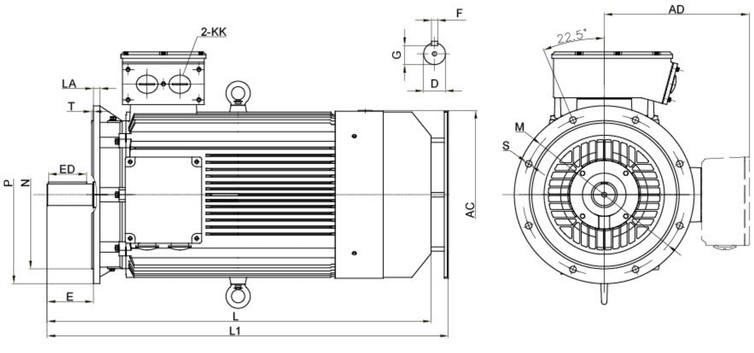

机座号 315~355


FRAME	AC	AD	D	ED	E	F	G	KK	L1	L	LA	M	N	P	S	T
80	175	150	19	25	40	6	15.5	M25X1.5	350	310	12	165	130	200	4×12	3.5
90S	195	156	24	40	50	8	20	M25X1.5	375	350	12	165	130	200	4×12	3.5
90L	195	156	24	40	50	8	20	M25X1.5	400	375	12	165	130	200	4×12	3.5
00L	215	170	28	45	60	8	24	M25X1.5	43.5	410	15	215	180	250	4×14.5	4
112M	220	198	28	45	60	8	24	M32X1.5	465	400	14	215	180	250	4×14.5	4
132S	260	218	38	63	80	10	33	M32X1.5	535	470	14	265	230	300	4×14.5	4
132M	260	218	38	63	80	10	33	M32X1.5	575	510	14	265	230	300	4×14.5	4
160M	330	260	42	90	110	12	37	M40x1.5	695	625	15	300	250	350	4×18.5	5
160L	330	260	42	90	110	12	37	M40x1.5	740	670	15	300	250	350	4×18.5	5
180M	380	275	48	90	110	14	42.5	M40X1.5	785	700	18	300	250	350	4×18.5	5
180L	380	275	48	90	110	14	42.5	M40X1.5	820	740	18	300	250	350	4×18.5	5
200L	420	320	55	90	110	16	49	M50X1.5	865	780	18	350	300	400	4×18.5	5
225S-4,6,8	470	345	60	110	140	18	53	M50X1.5	900	820	20	400	350	450	8×18.5	5
225M-2	470	345	55	90	110	16	49	M50X1.5	900	820	20	400	350	450	8×18.5	5
225M-4,6,8	470	345	60	110	140	18	53	M50X1.5	930	850	20	400	350	450	8×18.5	5
250M-2	510	370	60	110	140	18	53	M63X1.5	1010	935	22	500	450	550	8×18.5	5
250M-4,6,8	510	370	65	110	140	18	58	M63X1.5	1010	935	22	500	450	550	8×18.5	5
280S-2	580	387	65	110	140	18	58	M63X1.5	1085	1010	22	500	450	550	8×18.5	5
280S-4,6,8	580	387	75	110	140	20	67.5	M63X1.5	1085	1010	22	500	450	550	8×18.5	5
280M-2	580	387	65	110	140	18	58	M63X1.5	1135	1060	22	500	450	550	8×18.5	5
280M-4,6,8	580	387	75	110	140	20	67.5	M63X1.5	1135	1060	22	500	450	550	8×18.5	5
315S-2	645	530	65	110	140	18	58	M63X1.5	1275	1200	24	600	550	660	8×24	6
315S-4,6,8	645	530	80	140	170	22	71	M63X1.5	1305	1230	24	600	550	660	8×24	6
315M-2	645	530	65	110	140	18	58	M63X1.5	1450	1375	24	600	550	660	8×24	6
315M-4,6,8	645	530	80	140	170	22	71	M63X1.5	1480	1405	24	600	550	660	8×24	6
315L-2	645	530	65	110	140	18	58	M63X1.5	1450	1375	24	600	550	660	8×24	6
315L-4,6,8	645	530	80	140	170	22	71	M63X1.5	1480	1405	24	600	550	660	8×24	6
355M-2	710	720	75	110	140	20	67.5	M63X1.5	1710	1650	24	740	680	800	8×24	6
355M-4,6,8	710	720	95	140	170	25	86	M63X1.5	1740	1680	24	740	680	800	8×24	6
355L-2	710	720	75	110	140	20	67.5	M63X1.5	1710	1650	24	740	680	800	8×24	6
355L-4,6,8	710	720	95	140	170	25	86	M63X1.5	1740	1680	24	740	680	800	8×24	6

科技创新 为客户创造最大价值 合作共赢


科技创新 为客户创造最大价值 合作共赢

外形及安装尺寸图-B35


SERIES DIMENSIONS FOOT AND FLANGE MOUNT B35 IM2001

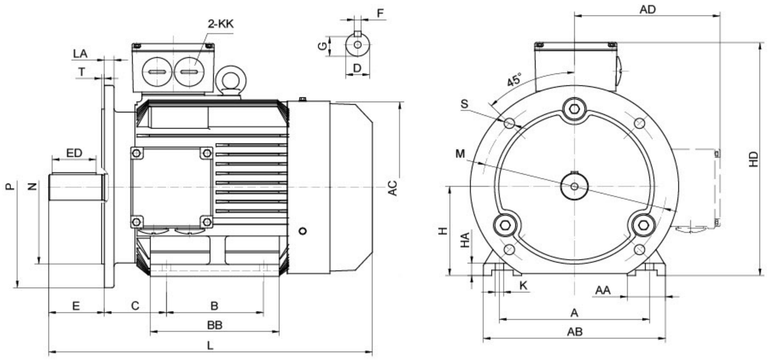


机座号 80~132

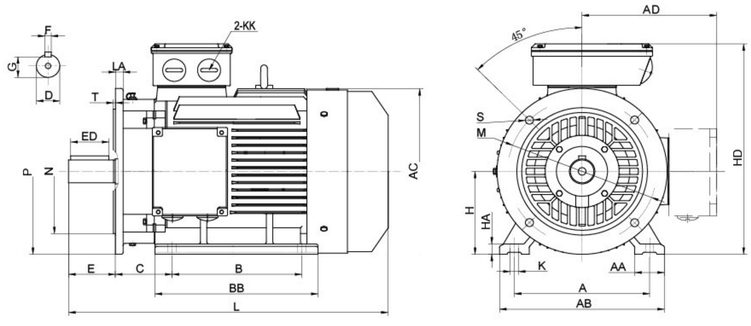

机座号 160~200

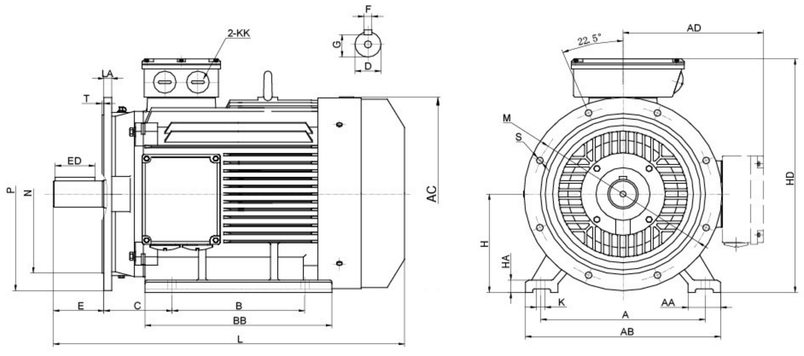

机座号 225~280

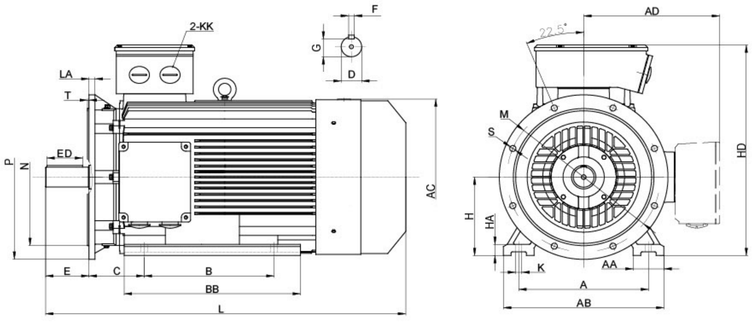

机座号 315~355

FRAME	A	AA	AB	AC	AD	B	BB	C	D	E	ED	F	G	H	HA	HD	K	KK	L	LA	M	N	P	S	T
80	125	36	165	160	150	100	150	50	19	40	25	6	15.5	80	10	230	10	M25X1.5	300	12	165	130	200	4×12	3.5
90S	140	38	180	176	155	100	180	56	24	50	40	8	20	90	12	245	10	M25X1.5	350	12	165	130	200	4×12	3.5
90L	140	38	180	176	155	125	205	56	24	50	40	8	20	90	12	245	10	M25X1.5	375	12	165	130	200	4×12	3.5
100L	160	42	200	200	180	140	203	63	28	60	45	8	24	100	14	270	12	M25X1.5	400	14	215	180	250	4×14.5	4
112M	190	45	226	220	198	140	180	70	28	60	45	8	24	112	13	310	12	M32X1.5	400	14	215	180	250	4×14.5	4
132S	216	55	262	260	218	140	186	89	38	80	63	10	33	132	18	350	12	M32X1.5	470	14	265	230	300	4×14.5	4
132M	216	55	262	260	205	178	224	89	38	80	63	10	33	132	18	350	12	M32X1.5	510	14	265	230	300	4×14.5	4
160M	254	65	320	330	260	210	268	108	42	110	90	12	37	160	20	420	14.5	M40x1.5	625	15	300	250	350	4×18.5	5
160L	254	65	320	330	260	254	312	108	42	110	90	12	37	160	20	420	14.5	M40x1.5	670	15	300	250	350	4×18.5	5
180M	279	70	355	380	275	241	311	121	48	110	90	14	42.5	180	22	455	14.5	M40X1.5	700	18	300	250	350	4×18.5	5
180L	279	70	355	380	275	279	349	121	48	110	90	14	42.5	180	22	455	14.5	M40X1.5	740	18	300	250	350	4×18.5	5
200L	318	70	388	420	320	305	383	133	55	110	90	16	49	200	25	510	18.5	M50X1.5	780	18	350	300	400	4×18.5	5
225S-4,6,8	356	75	431	470	340	286	380	149	60	140	110	18	53	225	28	550	18.5	M50X1.5	820	20	400	350	450	8×18.5	5
225M-2	356	75	431	470	340	311	405	149	55	110	90	16	49	225	28	550	18.5	M50X1.5	820	20	400	350	450	8×18.5	5
225M-4,6,8	356	75	431	470	340	311	405	149	60	140	110	18	53	225	28	550	18.5	M50X1.5	850	20	400	350	450	8×18.5	5
250M-2	406	80	490	510	370	349	460	168	60	140	110	18	53	250	30	620	24	M63X1.5	935	22	500	450	550	8×18.5	5
250M-4,6,8	406	80	490	510	370	349	460	168	65	140	110	18	58	250	30	620	24	M63X1.5	935	22	500	450	550	8×18.5	5
280S-2	457	90	542	580	387	368	519	190	65	140	110	18	58	280	35	670	24	M63X1.5	1010	22	500	450	550	8×18.5	5
280S-4,6,8	457	90	542	580	387	368	519	190	75	140	110	20	67.5	280	35	670	24	M63X1.5	1010	22	500	450	550	8×18.5	5
280M-2	457	90	542	580	387	419	570	190	65	140	110	18	58	280	35	670	24	M63X1.5	1060	22	500	450	550	8×18.5	5
280M-4,6,8	457	90	542	580	387	419	570	190	75	140	110	20	67.5	280	35	670	24	M63X1.5	1060	22	500	450	550	8×18.5	5
315S-2	508	120	628	645	525	406	617	216	65	140	110	18	58	315	45	848	28	M63X1.5	1240	24	600	550	660	8×24	6
315S-4,6,8	508	120	628	645	525	406	617	216	80	170	140	22	71	315	45	848	28	M63X1.5	1270	24	600	550	660	8×24	6
315M-2	508	120	628	645	525	457	690	216	65	140	110	18	58	315	45	848	28	M63X1.5	1350	24	600	550	660	8×24	6
315M-4,6,8	508	120	628	645	525	457	690	216	80	170	140	22	71	315	45	848	28	M63X1.5	1380	24	600	550	660	8×24	6
315L-2	508	120	628	645	525	508	690	216	65	140	110	18	58	315	45	848	28	M63X1.5	1350	24	600	550	660	8×24	6
315L-4,6,8	508	120	628	645	525	508	690	216	80	170	140	22	71	315	45	848	28	M63X1.5	1380	24	600	550	660	8×24	6
355M-2	610	150	740	720	710	560	805	254	75	140	110	20	67.5	355	55	1060	28	M63X1.5	1650	24	740	680	800	8×24	6
355M-4,6,8	610	150	740	720	710	560	805	254	95	170	140	25	86	355	55	1060	28	M63X1.5	1680	24	740	680	800	8×24	6
355L-2	610	150	740	720	710	630	805	254	75	140	110	20	67.5	355	55	1060	28	M63X1.5	1650	24	740	680	800	8×24	6
355L-4,6,8	610	150	740	720	710	630	805	254	95	170	140	25	86	355	55	1060	28	M63X1.5	1680	24	740	680	800	8×24	6

科技创新 为客户创造最大价值 合作共赢